



Стандартные цвета полимерного покрытия, используемые для изготовления
трехслойных сэндвич панелей

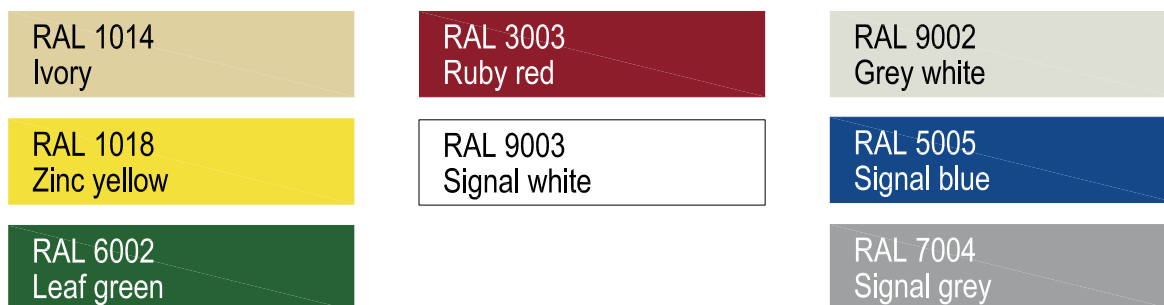

По требованию заказчика, возможно изготовление панелей с другими цветами и оттенками, например:

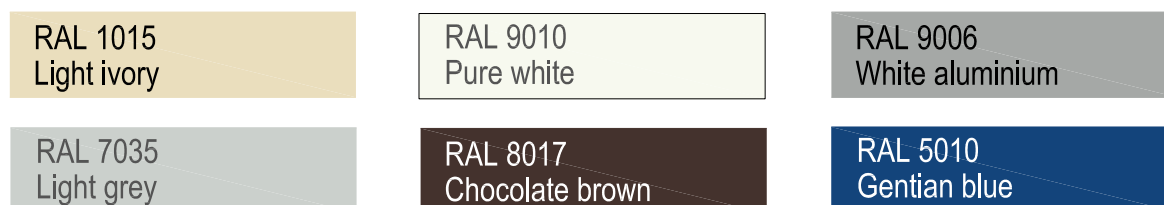

2.2. Температура на наружной облицовке панели в летние месяцы года зависит от цвета облицовки и коэффициента отражения поверхности. Ниже в таблице все цвета и оттенки разбиты на три условные группы, характеристики указаны для каждой группы цветности.

Таблица 2

Группа	Отражательная способность Rg,%	Макс. температура наружной облицовки	Примеры цветовой гаммы	
			RAL	Rautaruukki
1 (очень светлые цвета)	75 - 90	+55 C	1013, 1015, 7035, 9001, 9002, 9010, 1018	RR20, RR21, RR143,RR807
2 светлые цвета	40 - 74	+65 C	1002, 6011, 7032, 7004, 1014	RR24, RR34, RR40, RR210
3 темные цвета	8 - 39	+80 C	5010, 6011, 3003, 5005, 6002	RR35, RR41

Rg - отражательная способность относительно оксида магния (=100%).